

内管工事の参考見積額
(令和元年10月1日)

弘前ガス株式会社


弘前ガス(株)

見積書

(円)

項目	数量	単価	金額
20A フレキ管	10m	4,020	40,200
20A SGP	4m	2,750	11,000
20A PLS	1m	4,810	4,810
25A PE	9m	2,550	22,950
20A サービス コック	1ヶ	5,360	5,360
20A ノックハン ドコック	1ヶ	6,700	6,700
15A ノックハン ドコック	1ヶ	5,620	5,620
15A*300mm金属 可とう管	1ヶ	5,430	5,430
20A*300mm金属 可とう管	1ヶ	6,900	6,900
消費税(10%)			10,897
合計			119,867

内管工事見積用平面図

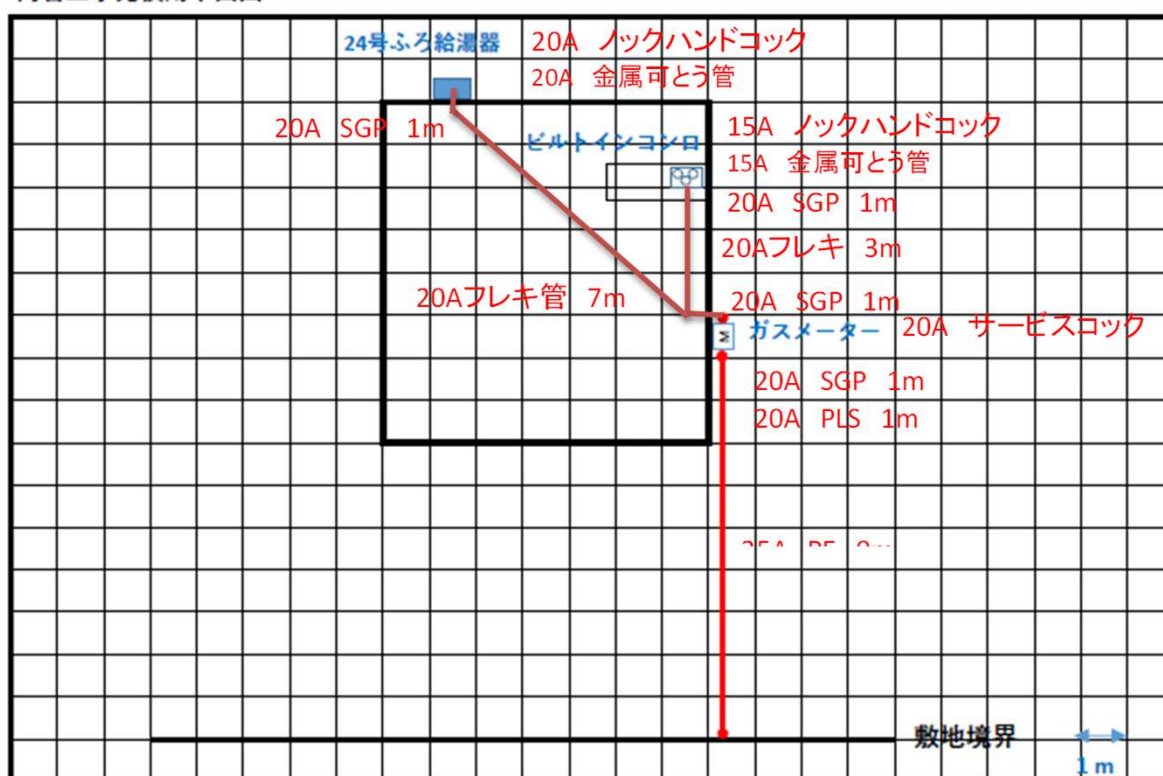

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯 $3.71\text{m}^3/\text{h}$ 、風呂 $0.92\text{m}^3/\text{h}$ 】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 、バーナB $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管^{※1、2}
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓^{※3}）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない